


HOJA DE ESPECIFICACIONES

Patch cord delgado Cat 6A Engineerpro® U/UTP no blindado, 4 pares trenzados 28 AWG

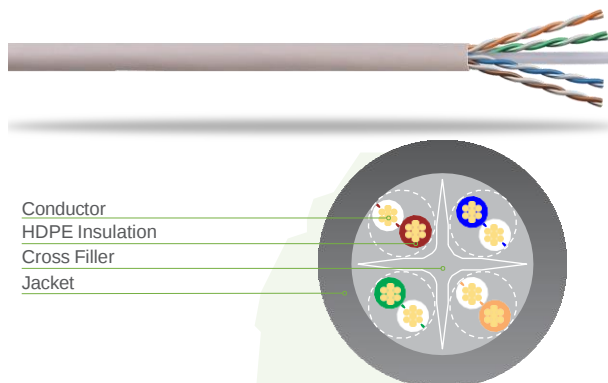

Conductor
HDPE Insulation
Cross Filler
Jacket

Estándar

- Desempeño eléctrico garantizado para cumplir o superar los requisitos de ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6A e ISO/EIC
- Compatibilidad PoE: Soporta aplicaciones PoE++ bajo los estándares IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt.
- Ethernet 10GBASE-T
- Ideal para requerimientos de centros de datos.
- Cable multifilar para máxima flexibilidad.
- Disponible en diferentes tipos de modelos de conector.
- Disponible en diferentes colores de chaqueta y longitudes

Conductor

Conductor	Cobre desnudo multifilar 28 AWG
Aislamiento	HDPE
Número total de conductores aislados	8, trenzados en 4 pares
Código de colores	White-Blue/Blue, White-Orange/Orange White-Green/Green, White-Brown/Brown
Blindaje individual por par	Ninguno
Blindaje general	Ninguno
Cable de drenaje	Ninguno

Información de pedido (Número de parte)

NTPC6A SL

Longitudes disponibles

01	02	03
05	07	10
15	25	50

Color de chaqueta

BU	RD	WH	SL
GY	BK	GN	OR

Pedidos especiales disponibles bajo solicitud.

Características de transmisión nominales

Res.	Length	Prop. Delay	Delay Skew	Freq.	Insertion Loss	NEXT	RL	ACR-N	ACR-F	PS NEXT	PS ACR-N	PS ACR-F
Ω	Max.	ns	ns	MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
i	100m	550	50	1	3	65.0	19.0	62.0	63.3	62.0	59.0	60.3
				4	4.2	63.0	19.0	58.9	51.2	60.5	56.4	48.2
				8	5.8	58.2	19.0	52.4	45.2	55.6	49.8	42.2
				10	6.5	56.6	19.0	50.1	43.3	54.0	47.5	40.3
				16	8.2	53.2	18.0	45.0	39.2	50.6	42.4	36.2
				20	9.2	51.6	17.5	42.5	37.2	49.0	39.8	34.2
				25	10.2	50.0	17.0	39.8	35.3	47.3	37.1	32.3
				31.25	11.5	48.4	16.5	36.9	33.4	45.7	34.2	30.4
				62.5	16.4	43.4	14.0	27.0	27.3	40.6	24.2	24.3
				100	20.9	39.9	12.0	19.0	23.3	37.1	16.2	20.3
				200	30.1	34.8	9.0	4.7	17.2	31.9	1.8	14.2
				250	33.9	33.1	8.0	-0.8	15.3	30.2	-3.7	12.3
				350	40.6	30.3	6.6	-10.3	12.4	27.3	-13.3	9.4
				500	49.3	26.1	6.0	-23.2	9.3	23.2	-26.1	6.3



786.409.3741



sales@nitrotelmanufacturing.com



www.nitrotelmanufacturing.com

Rev. 04/25