



HOJA DE ESPECIFICACIONES

Cordón de parcheo slim Engineerpro® U/UTP Cat. 6, 4 pares trenzados, 28 AWG

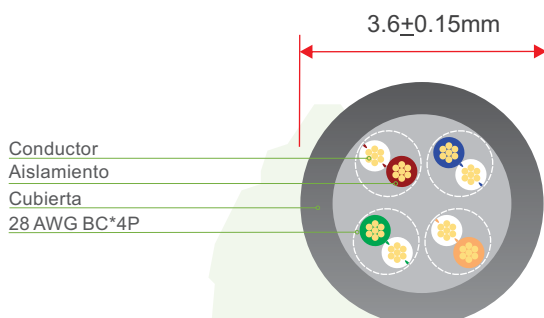

Normas

- Rendimiento eléctrico garantizado para cumplir o superar las especificaciones ANSI/TIA-568.2-D Categoría 6 e ISO/IEC.
- Cumplimiento PoE: compatible con IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt en aplicaciones PoE++.
- Probado y verificado de forma independiente por UL y ETL.
- Ideal para los requisitos de arquitectura de centros de datos.
- Cable multifilar para máxima flexibilidad.
- Disponible en distintos colores de cable y longitudes.

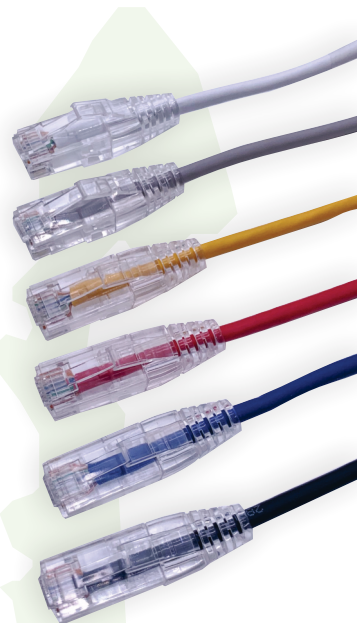

Conductor

Conductor	Cobre desnudo trenzado 28 AWG HDPE
Aislamiento	PVC o LSZH
Número total de conductores aislados	8, trenzados en 4 pares
Código de colores	Blanco-Azul/Azul, Blanco-Naranja/Naranja, Blanco-Verde/Verde, Blanco-Marrón/Marrón
Blindaje por par	Ninguno
Blindaje general	Ninguno
Hilo de drenaje	Ninguno

Información de pedido (No. de parte)

NTPC6E SL

01	02	03
05	07	10
15	17	25
33	50	66
98		

Colores de Cubierta

BU	RD	WH	YL
GY	BK	GN	OR

Pedidos especiales disponibles bajo solicitud.

Características nominales de transmisión

Res.	Longitud	Retardo de prop.	Retardo Desviación	Frec.	Pérdida inserción	NEXT	RL	ACR-N	ACR-F	PS NEXT	PS ACR-N	PS ACR-F
Ω	Max.	ns	ns	MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
i	100m	555	50	1	3	65.0	19.0	62.0	63.3	62.0	59.0	60.3
				4	4	63.0	19.0	59.0	51.2	60.5	56.5	48.2
				8	5.7	58.2	19.0	52.5	45.2	55.6	49.9	42.2
				10	6.3	56.6	19.0	50.2	43.3	54.0	47.7	40.3
				16	8	53.2	18.0	45.2	39.2	50.6	42.6	36.2
				20	9	51.6	17.5	42.6	37.2	49.0	39.9	34.2
				25	10.1	50.0	17.0	39.9	35.3	47.3	37.2	32.3
				31.25	11.4	48.4	16.5	37.0	33.4	45.7	34.3	30.4
				62.5	16.5	43.4	14.0	26.9	27.3	40.6	24.1	24.3
				100	21.3	39.9	12.0	18.6	23.3	37.1	15.8	20.3
				200	31.5	34.8	9.0	3.3	17.2	31.9	0.3	14.2
				250	35.9	33.1	8.0	-2.8	15.3	30.2	-5.8	12.3