

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Gabinete de Pared Doble Sección SERIE STAR

Características

- Gabinete de pared de doble sección. Se abre desde la pared mediante una bisagra que permite fácil acceso por la parte posterior.
- Puerta frontal de vidrio templado con un radio de giro de 180° y cerradura giratoria con llave.
- Color negro estándar RAL9005 standard. Colores opcionales gris y blanco crema.
- Dos pares de rieles de montaje roscados #12-24, ajustables en profundidad.
- Incluye un ventilador con cable y enchufe UL instalado, ventiladores adicionales disponible bajo pedido.
- Disponibles en alturas desde 6U to 25U.
- Completamente ensamblado para una instalación rápida y se embla en caja carton tipo panal. Opción de empaque plano para ahorro de espacio disponible bajo solicitud.



Normas:

Cumple con los estándares ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-1, montaje de 19", IEC297-2 (dimensiones generales del gabinete), EN 61587/DIN41491; PARTE 1, DIN41494; PARTE 7, GB/3047.2-92 y cuenta con certificación UL.

Material:

Acero laminado en frío SPCC

Grado de protección

IP20

Espesor del acero:

Postes de montaje: 2 mm, marco: 1.2mm,
Panel posterior: 1.5mm, marco de la puerta
frontal: 1.2mm, Otras partes: 1.0mm

Tratamiento superficial:

Desengrase, decapado, fosfatado,
y recubrimiento en polvo electrostático.

Opciones de color:


RAL9004/9005 Negro; Color estándar en inventario
RAL7035 Gris Computadora; pedido especial,
RAL9010 blanco crema; pedido especial.




Información para pedidos

Especificaciones

Número de Parte	Tam (U)	Ancho mm/inch	Profundidad mm/inch	D + mm/inch	Profundidad total mm/inch	Altura mm/inch	Capacidad carga estática	
							Kgs	Lbs
NTDWC6U600	6	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	329.0/12.95	75	165
NTDWC9U600	9	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	462.4/18.20	80	176
NTDWC12U600	12	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	595.71/23.45	80	176
NTDWC16U600	16	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	773.5/30.45	90	198
NTDWC20U600	20	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	951.3/37.45	105	232
NTDWC23U600	23	600/23.62	600/23.62	150/5.90	750/29.52	1084.7/42.70	105	232
NTDWC11U800	11	600/23.62	800/31.50	150/5.90	950/37.40	551.3/21.70	135	300
NTDWC12U800	12	600/23.62	800/31.50	150/5.90	950/37.40	595.7/24.30	135	300
NTDWC18U800	18	600/23.62	800/31.50	150/5.90	950/37.40	862.4/33.90	135	300
NTDWC25U800	25	600/23.62	800/31.50	150/5.90	950/37.40	1173.5/46.20	155	342

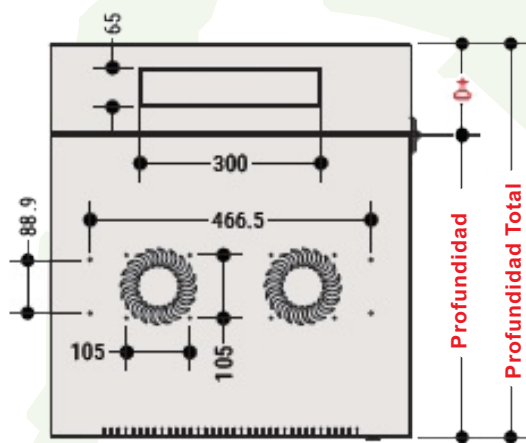

Vista superior

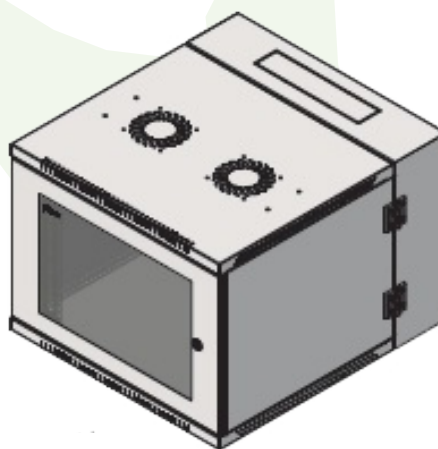

Vista Isométrica

Accesorios Opcionales



Modulo Ventilador



Unidad distribución de energía



Organizador cable horizontal



