


HOJA DE ESPECIFICACIONES

Unidad de Distribución de Energía



Especificaciones

Montaje horizontal 1U, 19 pulgadas, cumple con ANS/TIA RS 310D, entrada trasera, 8 tomas de corriente, enchufes NEMA515R (6/8 frontales), 1 vía, 15 A, protección principal contra sobrecarga e indicador de energía, enchufe NEMA 5-15 con cable calibre 14 AWG.

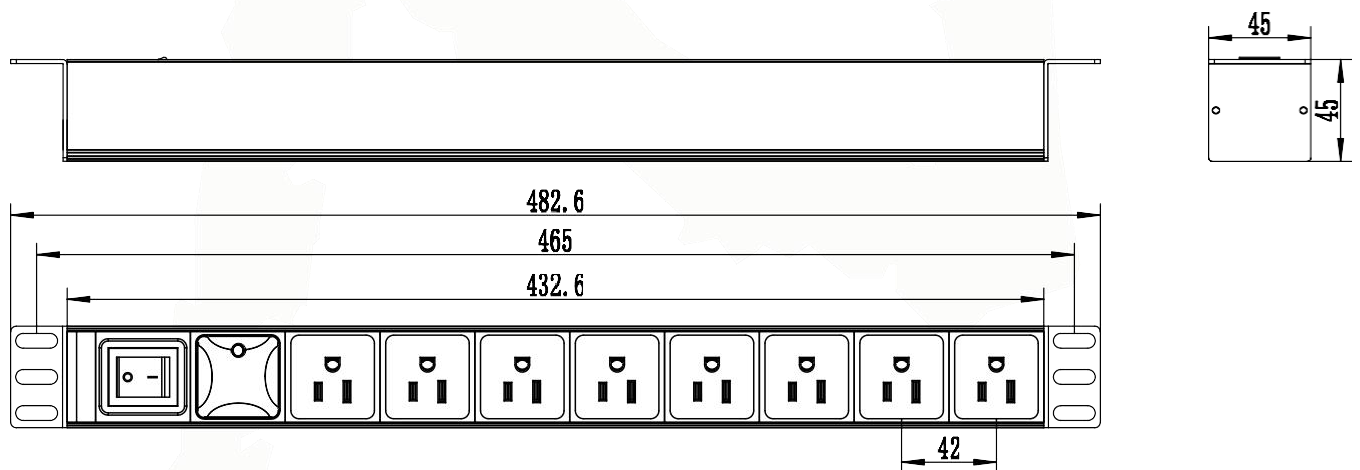

Datos técnicos

- 8 salidas NEMA 5-15R con interruptor de encendido/apagado y protección
- Cable: 3G16AWG 3FT/6FT/10FT/12FT con enchufe NEMA 5-15.
- Material: carcasa de aleación de aluminio + frente en aleación ABS+PC.

Información de pedido (Numero parte)

NTPDU__1501A2

06 Frontal

08 Frontal

Soportes reversibles
para montaje frontal o
posterior

